



ELMÄTARE 3-F 65A ST M-BUS

Artnr	E0900038	Varumärke	ABB
Lev artnr	2CMA100165R1000		
Lev typbet	2CMA100165R1000		
UNSPSC			
EAN	7392696001656		

Produktegenskaper

Typ av räknare:	Elektronisk	Märkström (In):	5 A
Max. ström (Imax):	65 A	Märkspänning (Un) N-L:	220...240 V
Märkspänning (Un) L-L:	380...415 V	Frekvensområde:	50...60 Hz
Noggrannhetsklass:	B	Poltyp:	Fyrledare
Modell:	Direktmätning	KWh-mätarens energislagsutförande:	Aktiv effekt
Lämplig för:	Förbrukning	Tariffmodell:	Enkeltariff
Tariffstyrning:	Intern	Mättyp belastningskurva:	Nej
Backspärr:	Ja	Kalibrerad:	Ja
Godkännande:	Mätinstrumentdirektiv	Pulsutgång:	Elektrisk
Pulstyp:	S0	Pulsfrekvens:	1...999999 Imp/kWh (kvarh)
Typ av indikering:	Digital	Montage:	DRA
Bredd i antal modulmellanrum:	4	Typ av gränssnitt:	M-buss
EDL40-/EEC40-godkännande:	Nej	Med låskod:	Nej
Antal platser:	7	Kapslingsklass (IP):	IP20

Produktbeskrivning & dokument

Elmätare för fördelnings/undermätning från ABB. B-sortimentet består av flera olika mätare för att möta olika kunders behov av pålitliga mätvärden. Samtliga EQ mätare i B-sortimentet har instrumentvärden och möjlighet att läsa dessa på display eller koppla dem till gränsvärden som sedan kan indikeras på en utgång. Funktionaliteten för EQ mätarna delas in i 5 olika grupper som benämns från Stål upp till Platinum, varav B-serien sträcker sig mellan Stål och Silver. Den senare har högsta funktionaliteten. Samtliga B-serie mätare är MID-godkända enligt bilaga B och D. Mätare EQ serie B är endast två moduler bred för enfas och fyra moduler bred för trefas. Fördelar med ABB EQ mätare i serie B: Instrumentvärden som kan kopplas till gränsvärden. MID och IEC godkända. Lastindikator som går igång vid startströmmen. Låga startströmmar. Stort temperaturområde. Lättavlästa display (LCD 6 resp. 7 siffror enfas/trefas). Låg egenförbrukning. IR-port för kommunikation med SCA-kommunikationsadaptarar. Endast två respektive fyra moduler bred (enfas/trefas).

EQ mätare delas in i funktionsklasser för att beskriva de funktioner mätarna har. Varje klass innehåller de beskrivna funktionerna och de från underliggande klasser. •Silver (Ag): Aktiv energi klass C för trafoanslutna mätare. Tariffer och fasta In/Ut. Nolställbart (tripp) register. •Bron (Br): Import/Export av energi. Reaktiv energi klass A •Stål (St): Aktiv energi klass B, Puls/Larmutgång.

DVÄRGBR. S201-C 10




Artnr	E2100516	Varumärke	ABB
Lev artnr	2CDS251001R0104		
Lev typbet	2CDS251001R0104		
UNSPSC	39121600		
EAN	4016779464208		

Produktegenskaper

Utlösningsskarakteristik:	C	Antal poler (totalt):	1
Antal avsäkrade poler:	1	Märkström:	10 A
Märkspänning:	230 V	Brytförmåga vid kortslutning	6 kA
Brytförmåga vid kortslutning	6 kA	Icn EN 60898 vid 230 V:	
Icn EN 60898 vid 400 V:		Brytförmåga vid kortslutning	10 kA
Brytförmåga vid kortslutning	10 kA	Icu IEC 60947-2 vid 230 V:	
Icu IEC 60947-2 vid 400 V:		Spänningstyp:	AC/DC
Strömbegränsningsklass:	3	Frekvensområde:	50...60 Hz
Parallell omkolling N-neutral:	Nej	Lämplig för infällt montage:	Nej
Överspänningskategori:	3	Nedsmuttningsgrad:	2
Bredd i antal	1	Inbyggnadsdjup:	69 mm
modulmellanrum:		Kapslingsklass (IP):	IP20
Tillsatsanordningar möjliga:	Ja		

Produktbeskrivning & dokument

System Pro M compact S200 är en modern serie av lättmonterade dvärgbrytare. De har två olika utlösningssmekanismer, den termiska utlösningssmekanismen för överbelastningsskydd samt den elektromekaniska utlösningssmekanismen för kortslutningsskydd. De finns i olika karaktäristik (B, C, D, K, Z), konfigurationer (1P, 1P + N, 2P, 3P, 3P + N, 4P), brytarkapacitet (upp till 6 kA vid 230/400 V AC) och märkström (upp till 63A). Alla dvärgbrytare i S200-serien uppfyller IEC/EN 60898-1 och IEC/EN 60947-2.



SAML.SKENA 3P 9M, PS3/9


Artnr	E2102714	Varumärke	ABB
Lev artnr	2CDL231001R1009		
Lev typbet	2CDL231001R1009		
UNSPSC			
EAN	4016779463508		

Produktegenskaper

Antal faser:	3	Antal poler:	9
Lämplig för antal apparater:	3	Delningsmått:	17.5 mm
Area:	10 mm ²	Längd:	158 mm
Nominell kontinuerlig ström I _n :	63 A	Typ av elanslutning:	Stift
Isolerad:	Ja	Märkstötspänning:	4 kV
Villkorad nominell kortslutningsström I _k :	25 kA	Max märkdriftspänning U _e :	690 V
Märkkortidsströmhållfasthet I _{cw} :	25 kA	Lämplig för enheter med N-skens:	Nej
Lämplig för enheter med hjälpkontakt:	Nej		

Produktbeskrivning & dokument

ABBs fasskensystem möjliggör säker och snabb sammankoppling av dvärgbrytare, jordfelsbrytare och personskyddsbrytare. Finns i fasta såväl som kapbara längder med många tillbehör såsom beröringsskydd, ändskydd och matande terminaler.

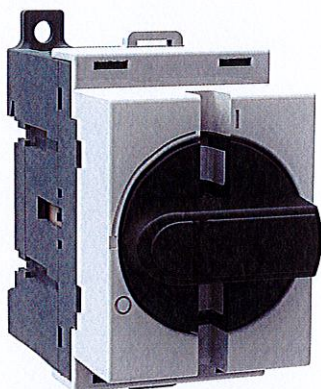

HUVUDBRYTARE OT25M3


Artnr	E2102723	Varumärke	ABB
Lev artnr	1SCA022497R0310		
Lev typbet	1SCA022497R0310		
UNSPSC	39121600		
EAN	6417019158396		

Produktegenskaper

Utförande som huvudbrytare:	Ja	Utförande som service-/reparationsbrytare:	Nej
Utförande som säkerhetsbrytare:	Nej	Utförande som nödstoppsinstallation:	Nej
Max märkdriftspänning Ue vid AC:	690 V	Nominell driftspänning:	750...750 V
Nominell kontinuerlig ström Iu:	25 A	Märkström vid AC-21, 400 V:	25 A
Nominell effekt vid AC-3, 400 V:	9 kW	Märkkorttidsströmhållfasthet Icw:	0.5 kA
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V:	9 kW	Antal poler:	3
Antal öppnande hjälpkontakter:	0	Antal slutande hjälpkontakter:	0
Antal växlande hjälpkontakter:	0	Motordrift valbar:	Nej
Integrerad motordrift:	Nej	Spänningsutlösare valbar:	Nej
Apparatbyggsätt:	Inbyggnadsapparat i fastmontageteknik	Lämplig för golvmontage:	Ja
Lämplig för fyrehåls frontmontage:	Nej	Lämplig för centralt frontmontage:	Nej
Lämplig för inbyggnad i fördelningar:	Ja	Lämplig för mellanmontage:	Nej
Färg på manöverelement:	Svart	Typ av kontrollelement:	Vippströmbrytare
Kan spärras:	Nej	Huvudströmkretsens anslutningssätt:	Kabelklämma
Skyddsklass(IP), framsidan:	IP20		

Produktbeskrivning & dokument

Huvudbrytare för 45 mm standard öppning. OT16 ... 125M: Kan låsas med hänglås i fränslagetläge med ett hänglås.

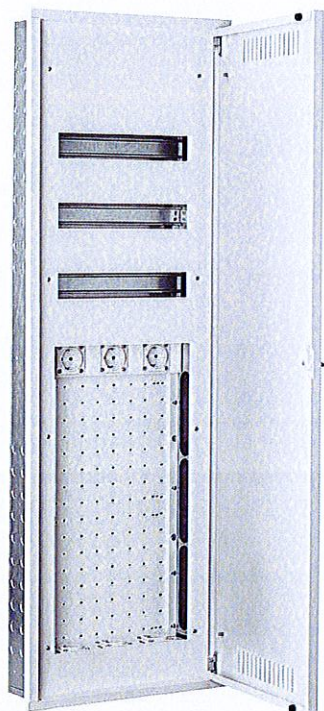

KOMBINERAD MEDIACENTRAL, INFÄL

Artnr	E2200008	Varumärke	HAGER
Lev artnr	FFW73MF1		
Lev typbet	FFW73MF1		
UNSPSC			
EAN	3250611001027		

Produktegenskaper

Montage:	Infällt montage	Typ av dörr:	Enkel
Transparent lock/dörr:	Nej	Med lås:	Nej
Höjd (mm):	1247 mm	Bredd (mm):	427 mm
Djup (mm):	82 mm	Inbyggnadsdjup:	82 mm
Interiördjup:	82 mm	Plåttjocklek skåp:	2 mm
Plåttjocklek dörr/kåpa:	2 mm	RAL-nummer:	9010
Antal rader:	3	Utbyggnad möjlig:	Nej
Material kapsling:	Stål	Ytskydd/Behandling:	Med pulverlack
Med monteringsplåt:	Nej	Lämplig för utomhusbruk:	Nej
Kapslingsklass (IP):	IP30	Skyddsklass:	I
Systemintegritet:	Ingen	Typ av lock:	Stängd

Produktbeskrivning & dokument

Mediacentralen skapar utrymme för externa komponenter som fiberanslutningar, router, switchar osv som är nödvändiga för ett modernt IT-nät i bostäder. Kombicentralen finns i såväl infällt som utanpåliggande utförande med plats för 3 x 15 moduler normkomponenter. Skillnaderna finner du bakom dörren: Mediacentraler är försedda med en hålad montageplåt för att kunna fästa externa IT-komponenter i kapslingen. Till din hjälp har du speciella gummi-stroppar, fästsruvar eller ett hyllplan för apparaterna i centralen. Kapslingarna är försedda med 6 stycken SCHUKO-uttag för externa komponenter, tre upptill och tre nertill.



EXQ-PURE 3G1,5 S4/300

Artnr	E0445603	Varumärke	DRAKA
Lev artnr	EXQ-PURE 3G1,5 S4/300		
Lev typbet	EXQ-PURE 3G1,5 S4/300		
UNSPSC			
EAN	6410004033586		

Produktegenskaper

Brandklass enligt EN 13.501-6:	Dca	Rökutvecklingsklass enligt EN 13.501-6:	s2
Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2	Syrhalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a2
Ledarmaterial:	Cu, blank	Ledararea:	1.5 mm ²
Ledarkategori:	Klass 1 = entrådig	Antal ledare:	3
Ledarisolering:	XLPE (VPE)	Specifikation ledarisolering:	PE
Partmärkning:	Färg	Max tillåten ledartemperatur:	70 °C
Skyddsledare:	Ja	Avskärmning:	Nej
Skärm:	Ingen	Material i yttre mantel:	Polyolefin
Färg på yttre mantel:	Vit	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2	Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2
Syrhalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a2	Halogenfri (enligt EN 60754-1/2):	Ja
Brandspridningsklass:	I enlighet med EN 60332-3-24	Röktäthet vid brand enligt EN 61034-2:	Ja
Isolering integritet:	Nej	Ytterdiameter ungefärligt:	8.5 mm
Märkspänning U0:	300 V	Märkspänning U:	500 V

Produktbeskrivning & dokument

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Inom- och utomhusbruk, dock ej i mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

Tillbehör

Artnr	Benämning
E1652593	DRUM BUDDY TRANSPORTVAGN
E1621360	KABELSAX/SKALTÅNG CC-22



UNIVERSALDIMMER BLUETOOTH LED

Artnr	E1377701	Varumärke	PLEJD
Lev artnr	DIM-01		
Lev typbet	DIM-01-A		
UNSPSC			
EAN	7330018133708		

! Ej förlängd ansvarstid enl. Alem 09, punkt 38, andra stycket.

Produktegenskaper

Monteringsanordning:	Grundelement	Manövreringsmetod:	Tryckknapp
Typ av last:	Universal	Appstyrning via Bluetooth:	Ja
Framkantsdimring:	Ja	Omformare ingång:	Ja
Ljusvärdesminne:	Ja	Bakkantsdimring:	Ja
Kan användas med knapp:	Ja	Kan användas med rörelsesensor:	Ja
Kan användas med närvaroindikator:	Ja	Kan användas med tidsomkopplare/timer:	Ja
Montage:	Inbygggnadsinstallation	Typ av fastsättning:	Övrigt
Material:	Plast	Materialkvalitet:	Övrigt
Halogenfri:	Ja	Transparent:	Nej
Lämplig för skyddsform (IP):	IP20	Märkeffekt från/till:	0...300 VA
Märkspänning från/till:	220...240 V	Frekvensområde:	50...50 Hz
Reglerspänning från/till:	0...230 V	Enhetsbredd:	46 mm
Enhetshöjd:	46 mm	Enhetsdjup:	18 mm


Produktbeskrivning & dokument

Svensktillverkad smart bakkant/framkant-styrd dosdimmer för: Glödljus/halogen 300W, LED bakkant 200VA, framkant 100VA, elektronisk trafo 300VA. Startar vid 0W. Behöver neutralledare. Vid installation används appen Plejd som kopplar direkt mot dimmern via Bluetooth och enkelt ger alla inställningsmöjligheter såsom minnivå, startnivå, bakkant/framkant, dimhastighet. Kan synkroniseras trådlöst med andra Plejdprodukter. Monteras i dosa eller central med DIN-clip(tillbehör: E 13 777 90).

Tillbehör

Artnr	Benämning
E1377790	VÄGG OCH DIN-FÄSTE FÖR PLEJD
E1377732	BATTERIBACKUP ADAPTER DOS-PROD
E1377705	GATEWAY DISTANSSTYRNING PLEJD

FLEXRÖR 16MM ELQXB 2X2X0,5



Artnr	E1418156	Varumärke	PM FLEX
Lev artnr	1418156		
Lev typbet			
UNSPSC			
EAN	7332367700754		

Produktegenskaper

Material:	Polypropylen	Halogenfri:	Ja
Flamtålig version:	Ja	Böjhållfasthet:	Flexibel
Tryckhållfasthetsklass:	Medium (klass 3)	Slagtålighet (IK):	Tung (klass 4)
Infälld:	Ja	Utanpåliggande:	Ja
Lämplig för installation på trä:	Ja	låglig vägg:	Ja
Lämplig för ingjutning i betong:	Ja	Maskin- och systeminstallation:	Nej
Lämplig för nedsänkt installation (putssträng):	Ja	Utomhusinstallation:	Nej
Lämplig för nedgrävning:	Nej	Innerdiameter:	10.7 mm
Ytterdiameter:	16 mm	Drifttemperaturområde:	-25...90 °C
Lågfriktions innerledande skikt:	Ja	Färg:	Orange
Antal enledarkablar:	0	Antal ledare signal- och kommunikationskabel:	2
Antal koaxialkablar:	0	Antal datakablar:	0
Med dragtråd:	Ja	Antal ledare starkströmskabel:	0
Antal högtalarkablar:	0	Med integrerad POF-ledare:	Nej
Antal tvinnade element:	4	Skyddsledare:	Nej
Nominell ledararea från/till:	0.5...0.5 mm²	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Dca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s2	Brinnande droppar/partiklar, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	d2
Syrhalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a2		


Produktbeskrivning & dokument

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. Fördragen kabel och röret skall skyddas mot direkt UV-ljus. Fördragen ELQXB är en partvinnad halogenfri, flamskyddad telekabel och PE-isolerad mantel. Lämpar sig bra vid förläggning av privata kommunikationsnät i fastigheter.

Tillbehör

Artnr	Benämning
E1600584	KABELAVRULLARE JH
E1659000	AVRULLNIN.STÄLL F DELBAR BOBIN
E1659001	DELBAR BOBIN
E9793521	SEKATÖR
E1600554	AVRULLNINGSSTÄLL FLEXRÖR

FLEXRÖR 16/FK 5G1,5 R100



Artnr	E1418182	Varumärke	PM FLEX
Lev artnr	1418182		
Lev typbet			
UNSPSC			
EAN	7332367700891		

Produktegenskaper

Material:	Polypropylen	Halogenfri:	Nej
Flamtålig version:	Ja	Böjhållfasthet:	Flexibel
Tryckhållfasthetsklass:	Medium (klass 3)	Slagtålighet (IK):	Tung (klass 4)
Infälld:	Ja	Utanpåliggande:	Ja
Lämplig för installation på trä:	Ja	låglig vägg:	Ja
Lämplig för ingjutning i betong:	Ja	Maskin- och systeminstallation:	Nej
Lämplig för nedsänkt installation (putssträng):	Ja	Utomhusinstallation:	Nej
Lämplig för nedgrävning:	Nej	Innerdiameter:	10.7 mm
Ytterdiameter:	16 mm	Drifttemperaturområde:	-25...90 °C
Lågfriktions innerledande skikt:	Ja	Färg:	Grå
Antal enledarkablar:	0	Antal ledare signal- och kommunikationskabel:	0
Antal koaxialkablar:	0	Antal datakablar:	0
Med dragtråd:	Nej	Antal ledare starkströmskabel:	5
Antal högtalarkablar:	0	Med integrerad POF-ledare:	Nej
Antal tvinnade element:	0	Skyddsledare:	Ja
Nominell ledararea från/till:	1.5...1.5 mm²	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Eca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s3	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a3


Produktbeskrivning & dokument

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. Fördragen kabel och röret skall skyddas mot direkt UV-ljus. Fördragen FK har runda fätrådiga kopparledare med färgad PVC-isolering utan mantel. Avsedd för installation i fast förlagda rör- eller kanalsystem och som kopplingsledning i centraler eller armaturer.

Tillbehör

Artnr	Benämning
E1600584	KABELAVRULLARE JH
E1659000	AVRULLNIN.STÄLL F DELBAR BOBIN
E1659001	DELBAR BOBIN
E9793521	SEKATÖR
E1400692	SKARVMUFF ÖPPNINGSBAR 16MM
E1600554	AVRULLNINGSTÄLL FLEXRÖR

FLEXRÖR 20/FK 5G2,5 R100



Artnr	E1418187	Varumärke	PM FLEX
Lev artnr	1418187		
Lev typbet			
UNSPSC			
EAN	7332367700914		

Produktegenskaper


Material:	Polypropylen	Halogenfri:	Nej
Flamtålig version:	Ja	Böjhållfasthet:	Flexibel
Tryckhållfasthetsklass:	Medium (klass 3)	Slagtålighet (IK):	Tung (klass 4)
Infälld:	Ja	Utanpåliggande:	Ja
Lämplig för installation på trä:	Ja	Ihålig vägg:	Ja
Lämplig för ingjutning i betong:	Ja	Maskin- och systeminstallation:	Nej
Lämplig för nedsänkt installation (putssträng):	Ja	Utomhusinstallation:	Nej
Lämplig för nedgrävning:	Nej	Innerdiameter:	14.1 mm
Ytterdiameter:	20 mm	Drifttemperaturområde:	-25...90 °C
Lågfriktions innerledande skikt:	Ja	Färg:	Grå
Antal enledarkablar:	0	Antal ledare signal- och kommunikationskabel:	0
Antal koaxialkablar:	0	Antal datakablar:	0
Med dragtråd:	Nej	Antal ledare starkströmskabel:	5
Antal högtalarkablar:	0	Med integrerad POF-ledare:	Nej
Antal tvinnade element:	0	Skyddsledare:	Ja
Nominell ledararea från/till:	2.5...2.5 mm²	Brandspridning och värmeutveckling enligt EN 13501-6:	Eca
Rökutveckling, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	s3	Syrahalt, tilläggsklass enligt EN 13501-6:	a3

Produktbeskrivning & dokument

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. Fördragen kabel och röret skall skyddas mot direkt UV-ljus. Fördragen FK har runda fätrådiga kopparledare med färgad PVC-isolering utan mantel. Avsedd för installation i fast förlagda rör- eller kanalsystem och som kopplingsledning i centraler eller armaturer.

Tillbehör

Artnr	Benämning
E1600584	KABELAVRULLARE JH
E1659000	AVRULLNIN.STÄLL F DELBAR BOBIN
E1659001	DELBAR BOBIN
E9793521	SEKATÖR
E1400693	SKARVMUFF ÖPPNINGSBAR 20MM
E1600554	AVRULLNINGSTÄLL FLEXRÖR

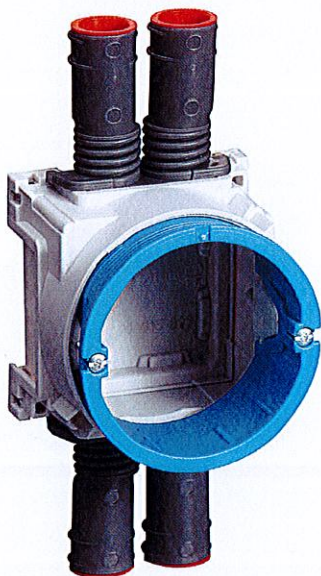

APP DOSA VP-2 DUBBELGIPS

Artnr E1421303
Lev artnr IMT36193
Lev typbet IMT36193
UNSPSC 39121303
EAN 3606480164040

Varumärke SCHNEIDER ELECTRIC

Produktegenskaper

Montage:	Infällt montage	Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Apparat-förbindningsdosa	Modell:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	Ja	Kopplingsbar:	Ja
Utrustad med:	Övrigt	Diameter:	70 mm
Längd:	160 mm	Bredd (mm):	69 mm
Djup:	67...84 mm	Interiördjup:	55 mm
För antal apparatsatser:	1	Apparatens fastsättning:	Skruva
Med skruvar:	Nej	Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Nej
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Ja	Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Ja
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Nej	För ledarrördiameter:	16 mm
Lämplig för kabel diameter från/till:	0...0 mm	Rörlåsning:	Ja
Rörlås, tillval:	Nej	Inlopp bakifrån:	Nej
Antal ingångar:	4	Antal pipor som medföljer:	4
Material:	Plast	Halogenfri:	Ja
Ytskydd/Behandling:	Obehandlad	Färg:	Grå
Kapslingsklass (IP):	IP20	Lock:	Ingen
Skyddsmodell:	Ingen	Skyddstillägg:	Fastsnäppt
Plomberbar:	Nej	Transparent lock:	Nej
Systemintegritet:	Ingen	Med avskärmning:	Nej
Vindtät:	Nej	Max. ledararea:	2.5 mm ²
Antal poler i klämman:	0	Lägesfixerad klämma:	Nej
Belysning krokmontering:	Nej	Munstycke:	Övrigt
Med spikflikar:	Nej	Specialtillämpning:	Ingen

Produktbeskrivning & dokument

Apparatdosa dbl/trpl justerbar 24-39mm, 4 flexibla studsar Ø16

Tillbehör


Artnr Benämning
E1421403 DUBBELSTUTS STYV 16/20MM

Produktblad

Skapad datum/tid
2018-11-20 12:50:37

Sida
2/2

Artnr	Benämning
E1421401	DUBBELSTUTS STYV 16MM
E1421405	TRIPPLSTUTS STYV 2X16/20
E1421407	GRENSTUTS STYV 16/20 KOMB
E1421411	DUBBELSTUTS FLEX 16 MM
E1421413	DUBBELSTUTS FLEX 16/20
E1421420	KOPPLINGSSTYCKE VP/TED-2
E1421422	BLINDNIPPEL VP/TED-2
E1421423	SKILJEVÄGG F KOPPL DOSA
E1421424	KOPPLINGSSTYCKE C/C 100MM
E1421436	RING GÄNGAD TRIPPELGIPS
E1421441	REGELFÄSTE STÅL
E1421445	SKIVFÄSTE FÖR 70MM REGEL
E1421446	FÖRHÖJNINGSRING 27MM GRÖN
E1421447	SKIVFÄSTE FÖR 95MM REGELL
E1421449	SKIVFÄSTE F 120MM REGELL
E1424335	TÄCKLOCK F APPDOSA
E1424500	TÄCKLOCK TED-TA
E1424560	LOCKFÄSTE TED-LA

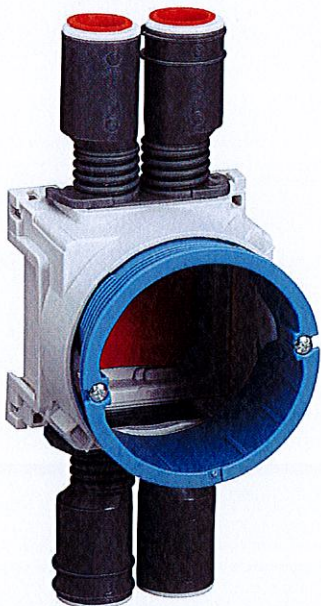

APP DOSA VP2 26/39 MM BRAND

Artnr	E1421392	Varumärke	SCHNEIDER ELECTRIC
Lev artnr	IMT35008		
Lev typbet	IMT35008		
UNSPSC			
EAN	3606480200489		

Produktegenskaper

Montage:	Infällt montage	Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Apparat-förbindningsdosa	Modell:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	Nej	Kopplingsbar:	Nej
Utrustad med:	Övrigt	Diameter:	71 mm
Längd:	170 mm	Bredd (mm):	71 mm
Djup:	69...69 mm	Interiördjup:	168 mm
För antal apparatsatser:	1	Apparatens fastsättning:	Skruva
Med skruvar:	Nej	Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Ja
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	Ja	Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Ja
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Ja	För ledarrördiameter:	20 mm
Lämplig för kabel diameter från/till:	0...0 mm	Rörlåsning:	Ja
Rörlås, tillval:	Ja	Inlopp bakifrån:	Nej
Antal ingångar:	4	Antal pipor som medföljer:	4
Material:	Plast	Halogenfri:	Ja
Ytskydd/Behandling:	Obehandlad	Färg:	Grå
Kapslingsklass (IP):	IP20	Lock:	Icke transparent
Skyddsmodell:	Ingen	Skyddstillägg:	Fastsnåppt
Plomberbar:	Nej	Transparent lock:	Nej
Systemintegritet:	Ingen	Med avskärmning:	Nej
Vindtät:	Nej	Max. ledararea:	2.5 mm²
Antal poler i klämman:	0	Lägesfixerad klämman:	Ja
Belysning krokmontering:	Nej	Munstycke:	Rörstuts
Med spikflikar:	Nej	Specialtillämpning:	Brandskydd

Produktbeskrivning & dokument

Multifix Fire dubbeldosa för infällt montage, dubbel/trippelgips, med brandskyddsplatta, fyra flexibla kombistudsar 16/20 och gängad skruvring för skivtjocklek 24-39 mm, inställd i läge för dubbelgips. Sudsarna har låsbläck av rostfritt stål.


Tillbehör

Produktblad

Skapad datum/tid
2018-11-20 12:51:40

Sida
2/2

Artnr	Benämning
E1424560	LOCKFÄSTE TED-LA
E1421423	SKILJEVÄGG F KOPPL DOSA
E1424335	TÄCKLOCK F APPDOSA
E1424500	TÄCKLOCK TED-TA



MULTIDOSA 45

Artnr	E1426105	Varumärke	ELKO
Lev artnr	EKO05421		
Lev typbet	EKO05421		
UNSPSC	39121303		
EAN	7020160542106		

Produktegenskaper


Montage:	Infällt montage	Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Apparatdosa	Modell:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	Nej	Kopplingsbar:	Nej
Utrustad med:	Klämma	Diameter:	71 mm
Längd:	76.5 mm	Bredd (mm):	76.5 mm
Djup:	55...55 mm	Interiördjup:	54 mm
För antal apparatsatser:	1	Apparatens fastsättning:	Skruva
Med skruvar:	Ja	Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Nej
Kapslingsgenomföring via förseglingmembran, tillval:	Nej	Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Nej
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	Nej	För ledarrördiameter:	16 mm
Rörlåsning:	Nej	Rörlås, tillval:	Nej
Inlopp bakifrån:	Ja	Antal ingångar:	3
Antal pipor som medföljer:	0	Material:	Plast
Halogenfri:	Ja	Ytskydd/Behandling:	Obehandlad
Färg:	Orange	Kapslingsklass (IP):	IP20
Lock:	Ingen	Skyddstillsats:	Ej tillämpligt
Plomberbar:	Nej	Med avskärmning:	Nej
Vindtät:	Nej	Antal poler i klämman:	0
Lägesfixerad klämma:	Nej	Belysning krokmontering:	Nej
Munstycke:	Övrigt	Med spikflikar:	Nej
Specialtillämpning:	Övrigt		

Produktbeskrivning & dokument

Kompletteringsdosa avsedd för skivväggar med enkel eller dubbel gipsskiva. För flexibelt VP-rör

Tillbehör

Artnr	Benämning
E1604726	DOSFRÄS F MULTIDOSA



HÖRNBOX MED 3-VÄGSUTTAG BP VIT

Artnr	E1821477	Varumärke	SCHNEIDER ELECTRIC
Lev artnr	WDE008290		
Lev typbet	WDE008290		
UNSPSC			
EAN	3606480333019		

Produktegenskaper

Modell:	Skyddskontakt	Färg:	Vit
Antal enheter:	3	Antal moduler (modulsystem):	0
Antal omkopplingsbara uttag:	0	Skydd:	Komplett hus
Avtryck/indikering:	Utan påtryck	Med inbyggd USB-strömförsörjning:	Nej
Anslutningstyp:	Skruvklämma	Med gångjärnslock:	Nej
Med förhöjt beröringsskydd:	Ja	Etikettutrymme/informationsyta:	Nej
RAL-nummer (liknande):	9003	Transparent:	Nej
Låsbar:	Nej	Utskjutningsmekanism:	Nej
Isolerad montering:	Ja	Med funktionsbelysning:	Nej
Med vägledande belysning:	Nej	Överspänningsskydd:	Nej
Felströmsskydd:	Nej	Med finsäkring:	Nej
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning	Montage:	Utanpåliggande
Typ av fastsättning:	Montering med skruv	Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast	Halogenfri:	Ja
Ytskydd/Behandling:	Obehandlad	Typ av yta:	Glänsande
Med brytare:	Nej	Med genomgångsfunktion:	Ja
Roterad centralinsats:	Nej	Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V	Frekvensområde:	50...60 Hz
Nominell felström:	0 mA	Phase pickup:	Ingen
Lämplig för skyddsform (IP):	IP20	För svåra förhållanden (enligt VDE):	Nej
Enhetsbredd:	87 mm	Enhetshöjd:	158 mm
Enhetsdjup:	87 mm		

Produktbeskrivning & dokument

Exxact Hörnbox med 3-vägsuttag jordat. Skruvanslutning. Komplett för utanpåliggande IP20-montage i hörn-eller underskåp. Vit.



PROPPHUV DII MED TESTHÅL

Artnr
Lev artnr
Lev typbet
UNSPSC
EAN

E2001020
178022
178022

Varumärke

IFÖ ELECTRIC

Produktegenskaper

DIN-storlek:


DII

Material:

Porslin

Produktbeskrivning & dokument

Propphuv KII Diazed 25A med testhål



MONTAGERAM ACTASSI VIT

Artnr
Lev artnr
Lev typbet
UNSPSC
EAN

E5102405
306580006
306580006

Varumärke

SCHNEIDER ELECTRIC

Produktegenskaper

Antal enheter:	1	Monteringsriktning:	Horisontell och vertikal
Antal horisontella enheter:	1	Antal vertikala enheter:	1
Antal horisontella moduler (modulsystem):	1	Antal vertikala moduler (modulsystem):	1
Lämplig för infällt montage:	Ja	Färg:	Vit
Lämplig för väggkanal:	Nej	Lämplig för infällt montage:	Nej
Lämplig för golvbox:	Nej	Platt ytmodell:	Ja
Etikettutrymme/informationsyta:	Nej	Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast	Halogenfri:	Nej
Ytskydd/Behandling:	Obehandlad	Typ av yta:	Glänsande
RAL-nummer (liknande):	0	Transparent:	Nej
Med gångjärnslock:	Nej	Typ av fastsättning:	Skruvmontering
Bredd (mm):	21 mm	Höjd (mm):	21 mm
Djup (mm):	14 mm	Inbyggnadsbredd:	0 mm
Inbyggnadshöjd:	0 mm	Diameter borrhål (öppning):	0 mm

Produktbeskrivning & dokument

Montageram för att montera modularuttag RJ45 i hålbilder för Actassi systemet.

Tillbehör

Artnr	Benämning
E5146370	MODULARJACK RJ45 KAT5E UTP
E5146371	MODULARJACK RJ45 KAT5E UTP
E5146372	MODULARJACK RJ45 KAT5E UTP
E5146373	MODULARJACK RJ45 KAT5E STP
E5146374	MODULARJACK RJ45 KAT5E STP
E5146375	MODULARJACK RJ45 KAT5E STP
E5146376	MODULARJACK RJ45 KAT6 UTP
E5146377	MODULARJACK KAT6 UTP 12ST
E5146378	MODULARJACK RJ45 KAT6 UTP
E5146379	MODULARJACK RJ45 KAT6 STP
E5146380	MODULARJACK RJ45 KAT6 STP
E5146381	MODULARJACK RJ45 KAT6 STP
E5146385	MOD-JACK S-1 DPM KAT6A STP
E5146386	MOD-JACK S-1 DPM KAT6A STP 12
E5146387	MOD-JACK S-1 DPM KAT6A STP 96



TRÅDL RINGKLOCKA DC311N

Artnr	E5332007	Varumärke	HONEYWELL
Lev artnr	DC311N		
Lev typbet	DC311N		
UNSPSC	46171605		
EAN	5004100965349		

Produktegenskaper


Med namnskylt:	Nej	Belysning:	Nej
Material:	Plast	Montage:	Utanpåliggande
Inbyggnadsdjup:	43 mm	Trådlös:	Ja

Produktbeskrivning & dokument

Trådlös, portabel ringklocka med tryckknapp, vit. Upp till 150 m trådlös räckvidd. Digitalt förbättrat ljud. Maximal volym på 80 dB, hörs på upp till 60 m avstånd. Fyra olika melodier att välja mellan. Upp till 2 års batteritid för ringklocka. Smidig installation – inga sladdar som behöver dras. Monteringsfästen ingår. Mått ringklocka 110x70x42,5 mm. Batteri 4xLR6 (AA) 1,5V (ingår ej). Mått tryckknapp 30x70x16 mm. Batterier 1xCR2032, 3V, ingår.

Tillbehör

Artnr	Benämning
E5332019	TRÅDLÖS TRYCKKN DCP311
E5332020	TRÅDLÖS TRYCKKN DCP311G



OPTIC 360 ISO VIT TUNE

Artnr	E7470489	Varumärke	HIDE-A-LITE
Lev artnr	2833		
Lev typbet	2833		
UNSPSC			
EAN	7392971130941		

Produktegenskaper

Inbyggnadsdjup:	56	Rasterutförande:	Ingen
Omgivningstemperatur:	-20...45	Effekt ljuskälla multiwatt:	Ej tillämpligt
Integrerad nödljusenhet:	Nej	Glödträdtestad enligt IEC 60695-2-10:	Ingen
Lämplig för ytmontage:	Nej	Lämplig för infällt montage:	Ja
Lämplig för väggmontering:	Nej	Lämplig för pendelupphängning:	Nej
Lämplig för takmontage:	Ja	Ljuskälla:	LED ej utbytbar
Justerbarhet:	Roterbar/svängbar	Med rörelsesensor:	Nej
Med ljussensor:	Nej	Med ljuskälla:	Ja
Lämplig för antal ljuskällor:	1	Lamphållare:	Ingen
Material kapsling:	Aluminium	Färg kapsling:	Vit
Systemeffekt:	7,5 W	Material kupa:	Glas, transparent
Spänningstyp:	AC	Märkspänning från/till:	220...240 V
Driftdon:	LED-drivdon konstantström	Drivdon ingår:	Ja
Färgtemperatur:	2000...2700 K	Reflektor:	Blank
Ljusfördelning:	Symmetrisk	Armaturljusflöde:	470 lm
Spridningsvinkel:	Mediumstrålande 20-40°	Ljusuttag:	Direkt
Kapslingsklass (IP):	IP44	Färgåtergivningindex (CRI):	90-100
Skyddsklass:	II	Ljuskälla:	Vit
Höjd/djup:	59 mm	Ytterdiameter:	95 mm
Inbyggnadshöjd/djup:	56 mm	Inbyggnadsdiameter:	83 mm
Brandskydd "D":	Nej	Anpassad för bildskärmsarbete:	Nej
Övertäckning med isolering:	Ja	Glödträdtestad enligt IEC 60695-2-11:	Ingen
Typ av ljusreglering:	Fas-cut-off	Typ av yta:	Matt

Produktbeskrivning & dokument

Komplett LED-downlight godkänd för montage direkt i isolering utan skyddskåpa, inbyggnadshöjd 56mm. Högt ljusflöde och mycket god färgåtergivning, RA>90 (Tune RA>95). Gyro-funktion, riktbar 30° åt alla håll. Alla delar i IP44 för att passa i de flesta miljöer. Finns i 2 färgtemperaturer samt Tune (2000-2700K). Levereras komplett med fasdimringsbart drivdon och separat kopplingsbox för verktygslös anslutning av flexslang 16mm eller kabel 4-12mm med förskruvning för enkel anslutning till 230V.

Tillbehör

Artnr	Benämning
E7466862	TÄCKRING 180MM
E7466863	TÄCKRING 250MM

T2BLÅ-10 30M 305W



Artnr	E8948603	Varumärke	T2
Lev artnr	8948603		
Lev typbet			
UNSPSC	26121601		
EAN	7330957002608		

Produktegenskaper


Kabeltyp:	2-ledare	Max hålltemperatur:	90 °C
Uppvärmningseffekt:	10 W/m	Märkspänning:	230 V
Diameter:	5 mm	Längd:	30 m
Färg:	Blå	Tillämpning:	Övrigt

Produktbeskrivning & dokument

Standardslingor T2blå, inklusive termostat för inspackling i ett tunt skikt i betong eller i träbjälklag. PVC-och halogenfri kabel med inbyggd återledare (en anslutningsände). Mycket tunn tvåledarkabel med försumbara magnetiska och elektriska fält. Slingorna levereras med 2,5 m påmonterad kallkabel. Anslutningsspänning 230 V. Levereras i färdiga längder i praktisk förpackning komplett med termostat, golvgivare, limstavar, VP-flex slang, universalskytt samt förläggninginstruktion. Provad och godkänd av SEMKO. Bastyp enligt SS 424 24 11: 1992: 90 CM. Termostat E85 815 65 ingår i förpackningen. E89 486 00 är ett kompletteringspaket utan termostat. Använd följande riktvärden: 60W/m²: nyproducerade eller tilläggsisolerade hus. 80 - 100 W/m²: äldre och sämre isolerade hus. OBS! Överskrid aldrig 80 W/m² vid förläggning i träbjälklag. Får läggas på brännbart underlag ned till C/C 8 cm eller 125 W/m² C/C avstånd mellan kablarna vid resp. effekter: 60 W/m² ger ett c/c avstånd på 16 cm 70 W/m² ger ett c/c avstånd på 14 cm 80 W/m² ger ett c/c avstånd på 12 cm 100 W/m² ger ett c/c avstånd på 10 cm

Tillbehör

Artnr	Benämning
E8948721	ISOLECTA-NETBAND 25M
E8948600	T2BLÅ-10 101M UTAN TERM
E8949086	SKARVSATS T2BLÅ-T2QUICKNET

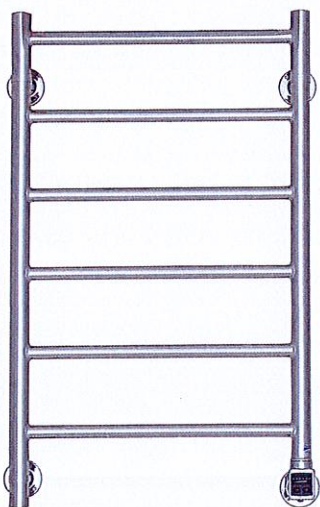

SOLVIK LS 800 RS KROM

Artnr	E9412263	Varumärke	SOMATHERM
Lev artnr	9412263		
Lev typbet			
UNSPSC	40101800		
EAN	7350021293800		

Produktegenskaper

Utförande radiator:	Rak	Typ av kollektor:	Vänster och höger
Svängbar:	Nej	Form strålningsrör:	Rund
Material:	Stål	med fläkt:	Nej
Total effekt:	80 W	Med timer:	Nej
Färg:	Övrigt	Glansvärde:	Glänsande
Bredd (mm):	525 mm	Höjd (mm):	835 mm
Djup (mm):	115 mm	Vikt:	5.2 kg
Kapslingsklass (IP):	IP44	Kan styras via app:	Nej

Produktbeskrivning & dokument

Modern handduktork med stram och stilren form. Känslan av torra, varma handdukar efter ett bad eller dusch kan egentligen aldrig beskrivas, den ska upplevas. RS modellen har en inbyggd dimmer med 2-polig brytare. Termostaten är anpassad så att ytemperaturen inte överstiger ca 60°C även om torken är belastad med t ex handdukar. Levereras med dold elanslutning, men är även anpassad för utanpåliggande montage. Höger eller vänster montage. IP44, CE, S.

E1370602: TRANSISTORDIM 315W VIT EXXACT

Leverantörens typbeteckning: WDE002311

Leverantörens artikelnr: WDE002311

UNSPSC: 39121502

Varumärke: Schneider Electric


EANKod: 3606480301902

Dimmer Schneider Electric

Exxact

Transistordimmer 315 / 630 W

Exxact Transistordimmer 20-315W vriddimmer för ljusreglering av glödljus, 230V halogenlampor (R) och de flesta typer av elektroniska transformatorer (C), skruvanslutning. Till- och frånslag via tryck på vred. Trappfunktion. Vit.



[Länk till SEG Miljöbank](#)

[Länk till tillverkare](#)

Teknisk information

Monteringsanordning:	Baselement med husets överdel	Manövreringsmetod:	Vrid-/tryckknapp
Seriell dimmer:	Ja	Typ av last:	Universal
Montage:	Infällt montage	Färg:	Vit
Typ av fastsättning:	Montering med skruv	Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast	Halogenfri:	Ja
Ytskydd:	Obehandlad	RAL-nummer (liknande):	9003
Lämplig för skyddsform (IP):	IP20	Märkeffekt från/till:	20...315 VA
Märkspänning från/till:	230...230 V	Frekvensområde:	50...50 Hz
Enhetsbredd:	71 mm	Enhetshöjd:	71 mm
Enhetsdjup:	29 mm		

Tillbehör

Bild	Artnr	Benämning	Listpris
	E1822141	RAM 1-FAK PRIMO VIT EXXACT	

Relaterade artiklar

Artnr	Benämning	Listpris	Monteringsanordning	Manövreringsmetod	Typ av last	Montage	Färg
E1370602	TRANSISTORDIM 315W VIT EXXACT		Baselement med husets överdel	Vrid-/tryckknapp	Universal	Infällt montage	Vit
E1370603	TRANSISTORDIM 630W VIT EXXACT		Baselement med husets överdel	Vrid-/tryckknapp	Universal	Infällt montage	Vit
E1370618	TRANSISTORDIM 315W ANT EXXACT		Baselement med husets överdel	Vrid-/tryckknapp	Universal	Infällt montage	Antracit
E1370619	TRANSISTORDIM 630W ANT EXXACT		Baselement med husets överdel	Vrid-/tryckknapp	Universal	Infällt montage	Antracit
E1370627	TRANSISTORDIM 315W MET EXXACT		Baselement med husets överdel	Vrid-/tryckknapp	Universal	Infällt montage	Brons
E1370628	TRANSISTORDIM 630W MET EXXACT		Baselement med husets överdel	Vrid-/tryckknapp	Universal	Infällt montage	Brons

E1402467: FLEXRÖR 20/2XUTP6 LSZH R100

Leverantörens typbeteckning: FLEXRÖR 20/2XUTP6 HF

Leverantörens artikelnr: 1402467

UNSPSC: 26121600

Varumärke: PM FLEX

EANKod: 7332367206201

Fördragna installationsrör

PM FLEX Fördragna installationsrör

Flexrör på ring med UTP KAT6

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C . Fördragen kabel och röret skall skyddas mot direkt UV-ljus.

Halogenfria metermärkta flexrör, godkända för installation inom -25°C till +90°C och ingjutning upp till 750N. UPT6 - halogenfri oskärmad Kat.6 datakabel med partvinnade kopparledare. Rör och kablage skall skyddas mot UV-ljus.



Länk till SEG Miljöbank

Teknisk information


Material:	Polypropylen	Halogenfri:	Ja
Ytterdiameter:	20 mm	Färg:	Blå
Antal datakablar:	2		

Relaterade artiklar

Artnr	Benämning	Listpris	Material	Halogenfri	Ytterdiameter	Färg	Antal datakablar
E1402466	FLEXRÖR 16/UTP6 LSZH R100		Polypropylen	Ja	16 mm	Blå	1
E1402467	FLEXRÖR 20/2XUTP6 LSZH R100		Polypropylen	Ja	20 mm	Blå	2
E1416578	FLEXRÖR 16/2XUTP6 LSZH R100		Polypropylen	Ja	16 mm		2

E1420630: TAKDOSA STUTSHÖJD 26MM

Leverantörens typbeteckning: IMT36340
Leverantörens artikelnr: IMT36340
UNSPSC: 39121303
Varumärke: Schneider Electric
EANKod: 3606485113319
Infällda dossystem ELJO
Takdosor system VP-2
Takdosa



Takdosa med 8 stutsar 16 mm samt två stutsar 20 mm. Inklusive putslock.
Material HD Polyeten.

Länk till tillverkare

Teknisk information

Montage:	Ihåligt tak	Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Centralkopplingsdosa	Modell:	Enkel
Bredd:	145 mm	Halogenfri:	Ja
Färg:	Vit	Diameter:	77 mm
Längd:	145 mm	Interiördjup:	48 mm
Rörlåsning:	Ja	Inlopp bakifrån:	Nej
Antal ingångar:	10	Material:	Plast
Ytskydd:	Obehandlad	Med spikflikar:	Ja

Relaterade artiklar

Artnr	Benämning	Listpris	Montage	Form	Konstruktionstyp	Modell	Bredd
E1420620	TAKDOSA STUTSHÖJD 13MM		Ihåligt tak	Rund	Centralkopplingsdos:	Enkel	145 mm
E1420630	TAKDOSA STUTSHÖJD 26MM		Ihåligt tak	Rund	Centralkopplingsdos:	Enkel	145 mm
E1420631	TAKDOSA STUTSH 26MM FORMF		Ihåligt tak	Rund	Centralkopplingsdos:	Enkel	145 mm
E1420640	TAKDOSA STUTSHÖJD 53MM		Ihåligt tak	Rund	Centralkopplingsdos:	Enkel	145 mm
E1420641	TAKDOSA STUTSH 53 M FORMF		Ihåligt tak	Rund	Centralkopplingsdos:	Enkel	145 mm
E1420650	TAKDOSA STUTSHÖJD 85MM		Ihåligt tak	Rund	Centralkopplingsdos:	Enkel	145 mm

E1421320: APP.DOSA ENK/DBL REGELFÄSTE

Leverantörens typbeteckning: IMT36359

Leverantörens artikelnr: IMT36359

Varumärke: SCHNEIDER ELECTRIC

EANKod: 3606480426759

Infällda dossystem ELJO

Apparatdosor system VP-2


Apparatdosa Ø16/20mm

FÖR INFÄLLT MONTAGE I REGELVÄGGAR. SKRUVAVSTÅND C/C 60 MM. TELESKOPISK GÄNGAD FÄSTRING FRÅN 10-27 MM. MED FYRA FLEXSTUTSAR KOMBI Ø16/20 MM FÖRSEDDA MED LÅSBLECK OCH TÄTPROPPAR . MED MONTERAT STÅLREGELFÄSTE.

För infällt montage i regelväggar. Skruvavstånd c/c 60 mm. Gängad fästning från 24 - 39 mm. För dubbelgipsmontage där dosringen lätt kan skruvas ut för tillkommande kakel eller tre lager gips.

Med 4 st flexstutsar kombi diam. 16/20 mm försedda med låsbleck och tätproppar.

Material PE-HD.

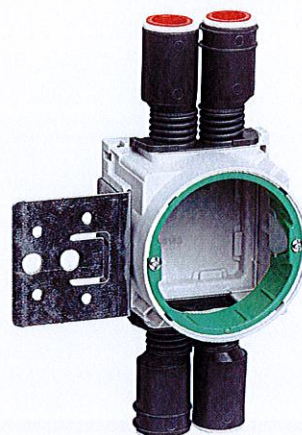

[Länk till tillverkare](#)

Teknisk information

Montage:	Infällt montage	Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Apparatdosa	Modell:	Enkel
Halogenfri:	Ja	Färg:	Grå
Diameter:	57 mm	Längd:	160 mm
För antal apparatinsatser:	1	Apparatens fastsättning:	Skruva eller spärra ut
Rörlåsning:	Ja	Inlopp bakifrån:	Nej
Antal ingångar:	4	Material:	Plast
Ytskydd:	Obehandlad	Med spikflikar:	Ja

Relaterade artiklar

Artnr	Benämning	Listpris	Montage	Form	Konstruktionstyp	Modell	Halogenfri
E1421302	APP.DOSA ENK/DBL.2ST KOMBIST.		Infällt montage	Rund	Apparatdosa	Enkel	Ja
E1421305	APP.DOSA VP-2 DUBBELGIPS		Infällt montage	Rund	Apparatdosa	Enkel	Ja
E1421319	APP.DOSA DBL/TRP REGELFÄSTE		Infällt montage	Rund	Apparatdosa	Enkel	Ja
E1421320	APP.DOSA ENK/DBL REGELFÄSTE		Infällt montage	Rund	Apparatdosa	Enkel	Ja
E1421325	APPARATDOSA DUBBEL/TRIPPEL		Infällt montage	Rund	Apparatdosa	Enkel	Ja

E1421363: VP-2 KOPPLINGSDOSA ENKELGIPS

Leverantörens typbeteckning: IMT36214
Leverantörens artikelnr: IMT36214
UNSPSC: 39121303
Varumärke: Schneider Electric
EANKod: 3606480164255
Infällda dossystem ELJO
Kopplingsdosor system VP-2
Kopplingsdosa 67 mm skruvavstånd

Länk till tillverkare



Teknisk information

Montage:	Infällt montage	Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Centralkopplingsdosa	Modell:	Enkel
Halogenfri:	Ja	Färg:	Grå
Diameter:	57 mm	Längd:	132 mm
Rörlåsning:	Ja	Inlopp bakifrån:	Nej
Antal ingångar:	6	Material:	Plast
Ytskydd:	Obehandlad	Med spikflikar:	Ja

Relaterade artiklar

Artnr	Benämning	Listpris	Montage	Form	Konstruktionstyp	Modell	Halogenfri
E1421363	VP-2 KOPPLINGSDOSA ENKELGIPS		Infällt montage	Rund	Centralkopplingsdos:	Enkel	Ja
E1421366	VP-2 KOPPLINGSDOSA DUBBELGIPS		Infällt montage	Rund	Centralkopplingsdos:	Enkel	Ja

E1820121: STRÖMST TRAPP/1P VIT EXXACT

Leverantörens typbeteckning: WDE002121

Leverantörens artikelnr: WDE002121

UNSPSC: 39121500

Varumärke: Schneider Electric

EANKod: 3606480200977

Strömställarsystem Exxact

Strömställare

Strömställare med 55x55 mm vippra

Exxact Strömställare trapp med fyrkantig vippra för infällt montage i apparatdosa c/c 60mm eller för utanpåliggande montage i låg dosa 21mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram.


Snabbanslutning Vit

Strömställare med fyrkantig vippra. Snäppfastsättning av vippra med fästplatta, möjlighet till ytterligare fixering med skruv. Enkel och dubbelvipp versioner kan uppgraderas till IP44. För infällt montage används tätningssats (1-fack E18 207 11) och för utvändigt montage används utanpåliggande dosa i IP44 (1-fack E18 210 40).

Kan kompletteras med röd LED lampa och vippra med lins. Strömställarna har två neutrala överkopplingsklämmor förutom; 3-pol (koppling 3), D-trapp (koppling 6+6), 2-Pol+ 1-pol (2+1). För ytterligare fastsättning av insatsen finns möjlighet till klofastsättning.

Levereras utan klor (klo kit E18 207 01).

Kompletteras med valfri Exxact ram.



[Länk till SEG Miljöbank](#)

[Länk till tillverkare](#)

Teknisk information

Kopplingsart:	Serieströmställare	Manövreringsmetod:	Vippa/knapp
Antal vippor:	1	Montage:	Infällt montage
Färg:	Vit	Typ av fastsättning:	Skruvmontering
Material:	Plast		

Relaterade artiklar

Artnr	Benämning	Listpris	Kopplingsart	Manövreringsmetod	Antal vippor	Montage	Färg
E1820106	STRÖMSTÄLLARE 2P VIT EXXACT		2-polig omkopplare	Vippa/knapp	1	Infällt montage	Vit
E1820111	STRÖMSTÄLLARE 3P VIT EXXACT		3-polig omkopplare	Vippa/knapp		Infällt montage	Vit
E1820116	STRÖMSTÄLLARE KRON VIT EXXACT		Tvåvägsomkastare	Vippa/knapp	2	Infällt montage	Vit
E1820119	STRÖMST KRON SKRUV VIT EXXACT		Tvåvägsomkastare	Vippa/knapp	2	Infällt montage	Vit
E1820121	STRÖMST TRAPP/1P VIT EXXACT		Serieströmställare	Vippa/knapp	1	Infällt montage	Vit
E1820124	STRÖMST TRP/1P SKR VIT EXXACT		Serieströmställare	Vippa/knapp	1	Infällt montage	Vit
E1820126	STRÖMSTÄLLARE D-TRP VIT EXXACT		Serieströmställare	Vippa/knapp	2	Infällt montage	Vit
E1820131	STRÖMSTÄLLARE KORS VIT EXXACT		Korsningsomkopplare	Vippa/knapp	1	Infällt montage	Vit
E1820136	STRÖMSTÄLLARE 3X1P VIT EXXACT		3-polig omkopplare	Vippa/knapp	3	Infällt montage	Vit
E1820142	STRÖMSTÄLLARE 2P+1P VIT EXXACT			Vippa/knapp	2	Infällt montage	Vit
E1820316	STRÖMSTÄLLARE KRON ANT EXXACT		Tvåvägsomkastare	Vippa/knapp	2	Infällt montage	Antracit
E1820319	STRÖMST KRON SKR ANT EXXACT		Tvåvägsomkastare	Vippa/knapp	2	Infällt montage	Antracit
E1820321	STRÖMST TRP/1P ANT EXXACT		Serieströmställare	Vippa/knapp	1	Infällt montage	Antracit
E1820324	STRÖMST TRP/1P SKR ANT EXXACT		Serieströmställare	Vippa/knapp	1	Infällt montage	Antracit
E1820326	STRÖMSTÄLLARE D-TRP ANT EXXACT		Serieströmställare	Vippa/knapp	2	Infällt montage	Antracit
E1820331	STRÖMSTÄLLARE KORS ANT EXXACT		Korsningsomkopplare	Vippa/knapp	1	Infällt montage	Antracit
E1820336	STRÖMSTÄLLARE 3X1P ANT EXXACT		3-polig omkopplare	Vippa/knapp	3	Infällt montage	Antracit
E1820342	STRÖMSTÄLLARE 2P+1P ANT EXXACT		Frånkopplare 2x1-polig	Vippa/knapp	2	Infällt montage	Antracit
E1820516	STRÖMSTÄLLARE KRON MET EXXACT		Tvåvägsomkastare	Vippa/knapp	2	Infällt montage	Brons
E1820519	STRÖMST KRON SKR MET EXXACT		Tvåvägsomkastare	Vippa/knapp	2	Infällt montage	Brons

E1820276: VÄGGUTTAG 1V J VIT EXXACT

Leverantörens typbeteckning: WDE002176

Leverantörens artikelnr: WDE002176

UNSPSC: 39121522

Varumärke: Schneider Electric

EANKod: 3606480203268

Strömställarsystem Exxact


Vägguttag

1-vägguttag kombinationsbart

Exxact 1-vägguttag, jordat, snabbanslutning, petskyddat för infälld montering i apparatdosa c/c 60mm. För utanpåliggande montage används dosa 35mm. Kompletteras med valfri Exxact-ram.

Vit

1-vägguttag kombinationsbara 16 A. Uttagen med klafflock kan uppgraderas till IP44. För infällt montage används tätningssats och för utvändigt montage används utanpåliggande dosa IP44. Kompletteras med valfri Exxact ram.



[Länk till SEG Miljöbank](#)

[Länk till tillverkare](#)

Teknisk information

Modell:	Skyddskontakt	Antal enheter:	1
Skydd:	Central täckplatta	Anslutningstyp:	Klämkontakt
Färg:	Vit	Montage:	Infällt montage
Märkström:	16 A	Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast		

Relaterade artiklar

Artnr	Benämning	Listpris	Modell	Antal enheter	Skydd	Anslutningstyp	Färg
E1820271	VÄGGUTTAG 1V OJ VIT EXXACT		Utan skyddskontakt	1	Central täckplatta	Klämkontakt	Vit
E1820272	VÄGGUTTAG 1V J 45° VIT EXXACT		Skyddskontakt	1	Central täckplatta	Skruvklämma	Vit
E1820274	VÄGGUTT 1V J SKRUV VIT EXXACT		Skyddskontakt	1	Central täckplatta	Skruvklämma	Vit
E1820276	VÄGGUTTAG 1V J VIT EXXACT		Skyddskontakt	1	Central täckplatta	Klämkontakt	Vit
E1820278	VÄGGUTT 1V J M LOCK VIT EXXACT		Skyddskontakt	1	Central täckplatta	Klämkontakt	Vit
E1820279	VÄGGUTT 1V J M LÅS VIT EXXACT		Skyddskontakt	1	Central täckplatta	Skruvklämma	Vit
E1820474	VÄGGUTTAG 1V J SKR ANT EXXACT		Skyddskontakt	1	Central täckplatta	Skruvklämma	Antracit
E1820476	VÄGGUTTAG 1V J ANT EXXACT		Skyddskontakt	1	Central täckplatta	Stickklämma	Antracit
E1820478	VÄGGUTT 1V J M LOCK ANT EXXACT		Skyddskontakt	1	Central täckplatta	Stickklämma	Antracit
E1820674	VÄGGUTTAG 1V J SKR MET EXXACT		Skyddskontakt	1	Central täckplatta	Skruvklämma	Brons
E1820676	VÄGGUTTAG 1V J MET EXXACT		Skyddskontakt	1	Central täckplatta	Stickklämma	Brons
E1820678	VÄGGUTT 1V J M LOCK MET EXXACT		Skyddskontakt	1	Central täckplatta	Stickklämma	Brons

E1820296: VÄGGUTTAG 2V J VIT EXXACT

Leverantörens typbeteckning: WDE002196

Leverantörens artikelnr: WDE002196

UNSPSC: 39121522

Varumärke: Schneider Electric

EANKod: 3606480203688

Strömställarsystem Exxact

Vägguttag

2-vägsuttag Primo

Exxact 2-vägsuttag, Primo jordat, snabbanslutning, petskyddat för infälld montering i apparatdosa c/c 60mm. För utanpåliggande montage används dosa 22mm. Med två neutrala överkopplingsklämmor. Vit


2-vägsuttag Primo design, 16 A, petskyddat, för infälld montering i apparatdosa c/c 60 mm.

För utanpåliggande montage används

dosa 22 mm.

För ytterligare fastsättning av insatsen finns möjlighet till kloffastsättning. Levereras utan klor. (E

18 202 99 levereras med klor).

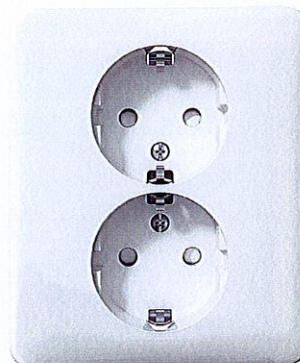

Länk till SEG Miljöbank

Länk till tillverkare

Teknisk information

Modell:	Skyddskontakt	Antal enheter:	2
Skydd:	Heltäckplatta	Anslutningstyp:	Klämkontakt
Färg:	Vit	Montage:	Infällt montage
Märkström:	16 A	Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast		

Relaterade artiklar

Artnr	Benämning	Listpris	Modell	Antal enheter	Skydd	Anslutningstyp	Färg
E1820284	VÄGGUTT 2V OJ SKRUV VIT EXXACT		Utan skyddskontakt	2	Heltäckplatta	Skruvklämma	Vit
E1820286	VÄGGUTT 2V J SKRUV VIT EXXACT		Skyddskontakt	2	Heltäckplatta	Skruvklämma	Vit
E1820293	VÄGGUTT 2V J DATA VIT EXXACT		Skyddskontakt	2	Heltäckplatta	Stickklämma	Vit
E1820294	VÄGGUTTAG 2V OJ VIT EXXACT		Utan skyddskontakt	2	Heltäckplatta	Stickklämma	Vit
E1820296	VÄGGUTTAG 2V J VIT EXXACT		Skyddskontakt	2	Heltäckplatta	Klämkontakt	Vit
E1820297	VÄGGUTT 2V J SEP.T VIT EXXACT		Skyddskontakt	2	Heltäckplatta	Stickklämma	Vit
E1820298	VÄGGUTT 2V J M LED VIT EXXACT		Skyddskontakt	2	Heltäckplatta	Stickklämma	Vit
E1820299	V-UTT 2V J AVGR KL VIT EXXACT		Skyddskontakt	2	Heltäckplatta	Skruvklämma	Vit

E1821477: HÖRNBOX M 3-VU BP VIT EXXACT

Leverantörens typbeteckning: WDE008290

Leverantörens artikelnr: WDE008290

Varumärke: Schneider Electric

EANKod: 3606480333019


Strömställarsystem Exxact

Vägguttag

Hörnbox med 3-vägsuttag blisterpackad

Exxact Hörnbox med 3-vägsuttag jordat. Skruvanslutning. Komplet för utanpåliggande IP21-montage i hörn-eller underskåp. Vit

3-vägsuttag, 16A jordat, skruvanslutning, petskyddat. För utanpåliggande montage t ex vid underskåp i kök eller i hörn. Komplet med ram och hörnbox.



[Länk till tillverkare](#)

Teknisk information

Modell:	Skyddskontakt	Antal enheter:	3
Färg:	Vit	Montage:	Utanpåliggande
Märkström:	16 A	Märkspänning:	250 V
Lämplig för skyddsform (IP):	IP20		

Relaterade artiklar

Artnr	Benämning	Listpris	Modell	Antal enheter	Färg	Montage	Märkström
E1821477	HÖRNBOX M 3-VU BP VIT EXXACT		Skyddskontakt	3	Vit	Utanpåliggande	16 A
E1821717	HÖRNBOX M 3 VU BP ANT EXXACT		Skyddskontakt	3	Antracit	Utanpåliggande	16 A
E1821735	HÖRNBOX M 3 VU BP MET EXXACT		Skyddskontakt	3	Brons	Utanpåliggande	16 A

E1822342: RAM 2F AVTAGB PRIMO VIT EXXACT

Leverantörens typbeteckning: WDE002302

Leverantörens artikelnr: WDE002302

UNSPSC: 39121533

Varumärke: Schneider Electric

EANKod: 3606480208003

Strömställarsystem Exxact


Ramar

Primo ramar 1 - 5 fack

Exxact 2-facksram Primo för inf eller utv montage IP20-IP44. Bortbrytbar mellandel vilket möjliggör montage av t ex 3-vägsuttag i 2-facksram. Vid inf IP44-montage används tätningssats E18 207 12. För lodrät eller horisontal montering. Vit

[Länk till SEG Miljöbank](#)

[Länk till tillverkare](#)

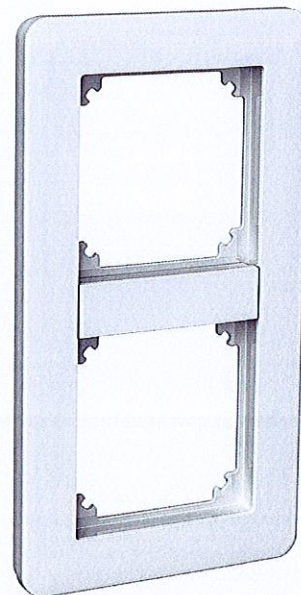

Teknisk information

Antal enheter:	2	Monteringsriktning:	Horisontell och vertikal
Färg:	Vit	Material:	Plast

Relaterade artiklar

Artnr	Benämning	Listpris	Antal enheter	Monteringsriktning	Färg	Material
E1822141	RAM 1-FACK PRIMO VIT EXXACT		1	Horisontell och vertikal	Vit	Plast
E1822147	RAM 2-VÄGSUTT PRIMO VIT EXXACT		2	Horisontell och vertikal	Vit	Plast
E1822151	RAM 1-FACK PRIMO ANT EXXACT		1	Horisontell och vertikal	Antracit	Plast
E1822157	RAM 2-VÄGSUTT PRIMO ANT EXXACT		2	Horisontell och vertikal	Antracit	Plast
E1822161	RAM 1-FACK PRIMO MET EXXACT		1	Horisontell och vertikal	Brons	Plast
E1822167	RAM 2-VÄGSUTT PRIMO MET EXXACT		2	Horisontell och vertikal	Brons	Plast
E1822342	RAM 2F AVTAGB PRIMO VIT EXXACT		2	Horisontell och vertikal	Vit	Plast
E1822343	RAM 3F AVTAGB PRIMO VIT EXXACT		3	Horisontell och vertikal	Vit	Plast
E1822344	RAM 4F AVTAGB PRIMO VIT EXXACT		4	Horisontell och vertikal	Vit	Plast
E1822345	RAM 5F AVTAGB PRIMO VIT EXXACT		5	Horisontell och vertikal	Vit	Plast
E1822352	RAM 2F AVTAGB PRIMO ANT EXXACT		2	Horisontell och vertikal	Antracit	Plast
E1822353	RAM 3F AVTAGB PRIMO ANT EXXACT		3	Horisontell och vertikal	Antracit	Plast
E1822354	RAM 4F AVTAGB PRIMO ANT EXXACT		4	Horisontell och vertikal	Antracit	Plast
E1822355	RAM 5F AVTAGB PRIMO ANT EXXACT		5	Horisontell och vertikal	Antracit	Plast
E1822362	RAM 2F AVTAGB PRIMO MET EXXACT		2	Horisontell och vertikal	Brons	Plast
E1822363	RAM 3F AVTAGB PRIMO MET EXXACT		3	Horisontell och vertikal	Brons	Plast
E1822364	RAM 4F AVTAGB PRIMO MET EXXACT		4	Horisontell och vertikal	Brons	Plast
E1822365	RAM 5F AVTAGB PRIMO MET EXXACT		5	Horisontell och vertikal	Brons	Plast
E1822374	RAM 2X2 FACK PRIMO VIT EXXACT		4	Horisontell och vertikal	Vit	Plast
E1822376	RAM 3X2 FACK PRIMO VIT EXXACT		6	Horisontell och vertikal	Vit	Plast

E1835080: VÄGGUTT AQ-S 16A 2V PV

Leverantörens typbeteckning: 183508000

Leverantörens artikelnr: 183508000

UNSPSC: 39121522

Varumärke: Schneider Electric

EANKod: 6438054015178

Strömställarsystem Eljo Aqua-Stark

Eljo Aqua-Stark Vagguttag


Vagguttag 16 A

Aqua-Stark Vagguttag 2-vägs jordat IP44. Godkänd enligt försäkringsbolagens krav på installation i lantbruk. Plasten har mycket bra egenskaper gentemot vegetabiliska oljor och ammoniak. skruvanslutning Polarvit

Jordade, petskyddade vagguttag för utanpåliggande IP44-montage. Med två membrannipplar.

Skruvanslutning. Uttagen har två neutrala överkopplingsklämmor integrerade i kapslingen.

Godkänd enligt försäkringsbolagens krav på installation i lantbruk. Plasten har mycket bra egenskaper gentemot vegetabiliska oljor och ammoniak.



[Länk till tillverkare](#)

Teknisk information

Modell:	Skyddskontakt	Antal enheter:	2
Skydd:	Komplett hus	Anslutningstyp:	Skruvklämma
Färg:	Vit	Montage:	Utanpåliggande
Märkström:	16 A	Lämplig för skyddsform (IP):	IP44
Med gångjärnslock:	Ja	Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast	Materialkvalitet:	Termoplast

Relaterade artiklar

Artnr	Benämning	Listpris	Modell	Antal enheter	Skydd	Anslutningstyp	Färg
E1835070	VÄGGUTT AG-S 16A 1V PV		Skyddskontakt	1	Komplett hus	Skruvklämma	Vit
E1835080	VÄGGUTT AQ-S 16A 2V PV		Skyddskontakt	2	Komplett hus	Skruvklämma	Vit
E1835087	VÄGGUTT AQ-S UP 3V PS PV		Skyddskontakt	3	Komplett hus	Skruvklämma	Vit

E1895052: LAMPUTTAG INF TAK 2-P MJ

Leverantörens typbeteckning: 189505200

Leverantörens artikelnr: 189505200

UNSPSC: 39121522

Varumärke: Schneider Electric

EANKod: 6438054014492

Lampdon och sockeldosor

Lampdon Eljo

Lampputtag 1-vägs infällda runda med krok

Lampputtag 250V för takmontage. Monteras infällt i takdosa c/c 70 mm. Har demonterbar krok.

6A, 250 Vvs

För takmontage. Monteras i takdosa c-c 70 mm. 2-pol och 2-pol med jord har snabbanslutning av ledarna, 3-pol har skruvanslutning. Har demonterbar krok (ej 3-pol).

Av polarvit termoplast.



[Länk till tillverkare](#)

Teknisk information

Modell:	Skyddskontakt	Färg:	Vit
Montage:	Infällt montage	Märkström:	6 A
Märkspänning:	230 V	Lämplig för skyddsform (IP):	IP20
Typ av fastsättning:	Montering med skruv	Materialkvalitet:	Termoplast

Relaterade artiklar

Artnr	Benämning	Listpris
E1895042	LAMPUTTAG INF TAK 2-POL	
E1895052	LAMPUTTAG INF TAK 2-P MJ	

E3164310: SÄKERHETSBRYTARE SA16

Leverantörens typbeteckning: 301003

Leverantörens artikelnr: 3164310

UNSPSC: 39121501

Varumärke: Norwesco

EANKod: 7394438010032


Säkerhetsbrytare (lastfrånskiljare), Norwesco

Plastkapslad säkerhetsbrytare IP54

Säkerhetsbrytare 3 - 6 pol 16 - 25 A

Plastkapslad lastbrytare/frånskiljare enligt IEC 60947-3 godkända för 500V i skyddsklass IP54.

Försedda med sidomonterat låsbart vred samt lägesindikering med flagga som är mekaniskt förbunden med genomgående manöveraxeln. Kabelinföring 4xM20.

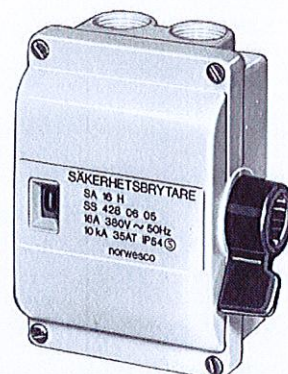

[Länk till SEG Miljöbank](#)

Teknisk information

Utförande som huvudbrytare:	Ja	Utförande som service-/reparationsbrytare:	Ja
Utförande som säkerhetsbrytare:	Ja	Nominell kontinuerlig ström Iu:	16 A
Max märkdriftspänning Ue vid AC:	500 V	Märkuteffekt vid AC-23, 400 V:	7.5 kW
Antal poler:	3	Apparatbyggsätt:	Komplett apparat i kapsling
Typ av kontrollelement:	Vippa	Kan spärras:	Ja
Huvudströmkretsens anslutningssätt:	Skruvanslutning	Skyddsklass(IP), framsidan:	IP54

Relaterade artiklar

Artnr	Benämning	Listpris	Utförande som huvudbrytare	Utförande som service-/reparationsbrytare	Utförande som säkerhetsbrytare	Nominell kontinuerlig ström Iu	Max märkdriftspänning Ue vid AC
E3164305	SÄKERHETSBRYTARE SA16/2P	Ja	Ja	Ja	Ja	16 A	500 V
E3164308	SÄKERHETSBRYTARE SA16/2P	Ja	Ja	Ja	Ja	16 A	500 V
E3164309	SÄKERHETSBRYTARE SA16H/2P	Ja	Ja	Ja	Ja	16 A	500 V
E3164310	SÄKERHETSBRYTARE SA16	Ja	Ja	Ja	Ja	16 A	500 V
E3164311	SÄKERHETSBRYTARE SA16H	Ja	Ja	Ja	Ja	16 A	500 V
E3164312	SÄKERHETSBRYTARE SA416	Ja	Ja	Ja	Ja	16 A	500 V
E3164313	SÄKERHETSBRYTARE SA425	Ja	Ja	Ja	Ja	25 A	415 V
E3164321	SÄKERHETSBRYTARE SA25H	Ja	Ja	Ja	Ja	25 A	415 V
E3164324	SÄKERHETSBRYTARE SA625H	Ja	Ja	Ja	Ja	25 A	415 V
E3164330	SÄKERHETSBRYT. SA316/M25	Ja	Ja	Ja	Ja	16 A	500 V
E3164332	SÄKERHETSBRYT SA16H/M25	Ja	Ja	Ja	Ja	16 A	500 V
E3164333	SÄKERHETSBRYT SA416/M25	Ja	Ja	Ja	Ja	16 A	500 V

E5102667: C-PL LEXC PL D-LUCK VIT EXXACT

Leverantörens typbeteckning: WDE002434

Leverantörens artikelnr: WDE002434

Varumärke: Schneider Electric

EANKod: 3606480207501

Datanät Actassi


Exxact

Centrumplatta LexCom plan

Fjäderbelastat dammskydd.

Plan centrumplatta med dammluckor för ett eller två LexCom RJ45-jack. IP20 infällt montage i apparatdosa c/c 60mm alt utanpåliggande dosa. Utrustad med en unik vridbar märkskylt med tre sidor; blank, 9mm text, färgkodning, för vald funktion.

Medföljer blindplugg om endast 1st RJ45-jack skall monteras. Kompletteras med LexCom RJ45-jack



[Länk till SEG Miljöbank](#)

[Länk till tillverkare](#)

Relaterade artiklar

Artnr	Benämning	Listpris
E5102667	C-PL LEXC PL D-LUCK VIT EXXACT	
E5102668	C-PL LEXC PL D-LUCK ANT EXXACT	
E5102669	C-PL LEXC PL D-LUCK MET EXXACT	